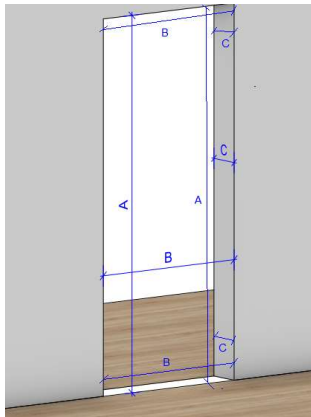


Bepalen van uw deuren met blokkader :**STANDAARDMATEN**

A Meet de hoogte van de metsopening op 2 plaatsen (links en rechts).

Noteer de kleinste maat

Eventuele EPB (benodigde speling onder deurblad volgens de ventilatienorm)

(details kan u hiervoor bekomen via uw EPB verslaggever/architect)

Totaal :

.....	mm
- mm
A mm

- EPB

B Meet de breedte van de metsopening op 3 plaatsen (boven - midden - onder)

Noteer de kleinste maat

B mm
----------	----------

C Meet de muurdikte van de metsopening op 3 plaatsen links en op 3 plaatsen rechts

(boven - midden - onder)

Noteer de grootste maat

C mm
----------	----------

Advies voor het bepalen van uw deurafmetingen :

Hoogte deurblad :

Standaard blokkader = Smalste maat van de gemeten hoogte van de metsopening - 34 mm

Blokkader smal = Smalste maat van de gemeten hoogte van de metsopening - 26 mm

A - 34 mm =

A - 26 mm =

kies uw gewenste deurbladhoogte in de configurator.

kies uw gewenste deurbladhoogte in de configurator.

Breedte deurblad :

Standaard blokkader = Smalste maat van de gemeten breedte van de metsopening - 65 mm

Blokkader smal = Smalste maat van de gemeten breedte van de metsopening - 50 mm

B - 65 mm =

B - 50 mm =

kies uw gewenst deurbladbreedte in de configurator

kies uw gewenst deurbladbreedte in de configurator

Wij stellen voor om rondom het blokkader standaard steeds 5 mm speling in rekening te brengen bij het bepalen van uw deur.

Neem het gekozen deurblad & eventuele EPB over in de configurator